Ficha técnica del producto

Iluminación industrial y exterior

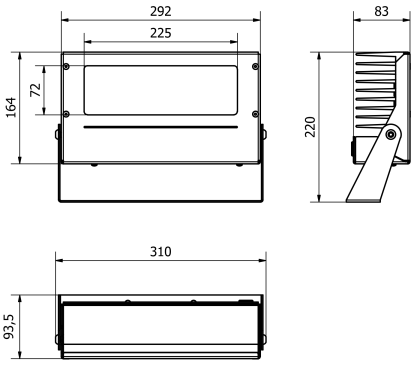

BUXUS 75 CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Aplicaciones	Iluminación industrial y exterior
Óptica	**13:** Rotosymmetric 13°; **25:** Rotosymmetric 25°; **AS:** Asimetrica; **A2:** Asimetrica 2; **40:** Rotosymmetric 40°;
Temperatura de color	**1:** Blanco frío 5.500K; **2:** Blanco cálido 3.000K; **8:** Blanco neutro 4.000K;
CRI y tolerancia de color (SDCM)	Medio 75 a petición Mín. > 80 Tolerancia de color entre varios aparatos de iluminación. Máx. 5 pasos MacAdam; bajo pedido 3 pasos MacAdam
Clase de seguridad fotobiológica	Exempt Group
Clase de aislamiento	Clase I
Grado de protección	IK08
Grado IP	IP66
Cableado	Conector de conexión rápida IP65
Dimensiones	310 x 220 x 93.5 mm
Peso	5.5 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9 (a plena carga)
Sistema de control	Fuentes de alimentación con línea de regulación 1-10V o DALI bajo pedido
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Conexión a la red	Cable de neopreno de 0,3 m
Vida útil grupo óptico (Desde -10°C a 45°C)	L90 B10 > 90.000 hr
MATERIALES	
Fijación	A través de un soporte de acero pintado de negro
Disipador térmico	Aluminio anodizado negro
Estructura	Acero pintado de negro; pintura RAL 9005
Óptica	Versión 13/25/40°/AS PMMA óptico de alta temperatura y resistencia a los rayos UV
Pantalla en vidrio	Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los impactos

POTENCIA Y FLUJO* DE LA LUMINARIA (T_{AMB}=25°C, T_C=4000K)		
Buxus 75 2	105 W	13860 lm

CODIFICACION

	Color del LED	Tipo de LED	Tipo de óptica	Acabados	Opciones	Potencia
BUH	**1**	**C**	**13**	**11**	**0**	**2**
	2		**25**		**D**	
	8		**AS**			
			A2			
			40			

Las características del producto están sujetas a cambios y se confirmarán en la fase de pedido.
Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.